

in&out  
**Toubkal**







**JOVER**

DESDE 1965



IN&OUT TOUBKAL 06 AntiStain  
Referencia 03402064Z

Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 34  
Repetición del dibujo (ancho): 62  
Repetición para el corte cm.: 62  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup>: 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.40206/4A



03.40206/4Z




03.40206/8B



03.40206/1B

**JOVER**

DESDE 1965

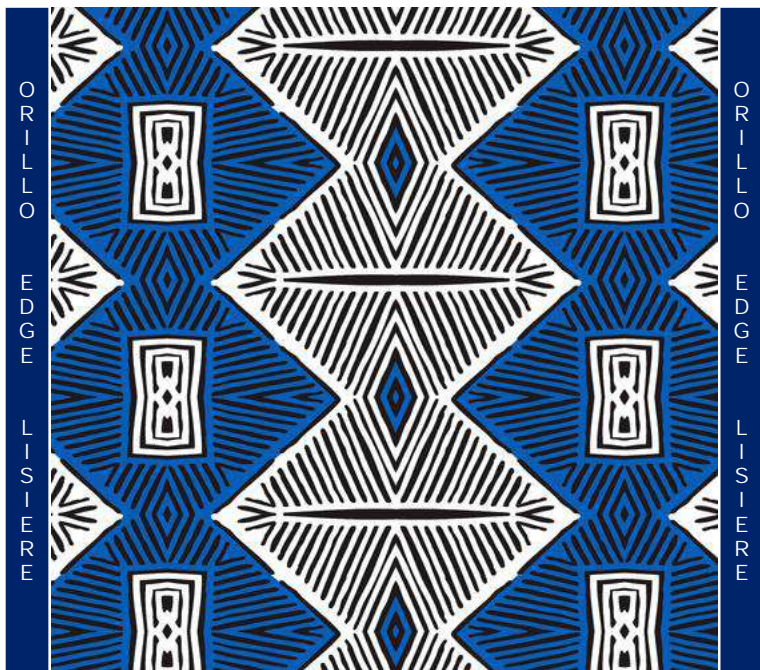

IN&OUT TOUBKAL 07 AntiStain  
Referencia 03402074Z

Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 17  
Repetición del dibujo (ancho): 34  
Repetición para el corte cm.: 17  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup>: 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.40207/4A




03.40207/4Z



03.40207/8B




03.40207/1B



03.40207/AZ

**JOVER**

DESDE 1965

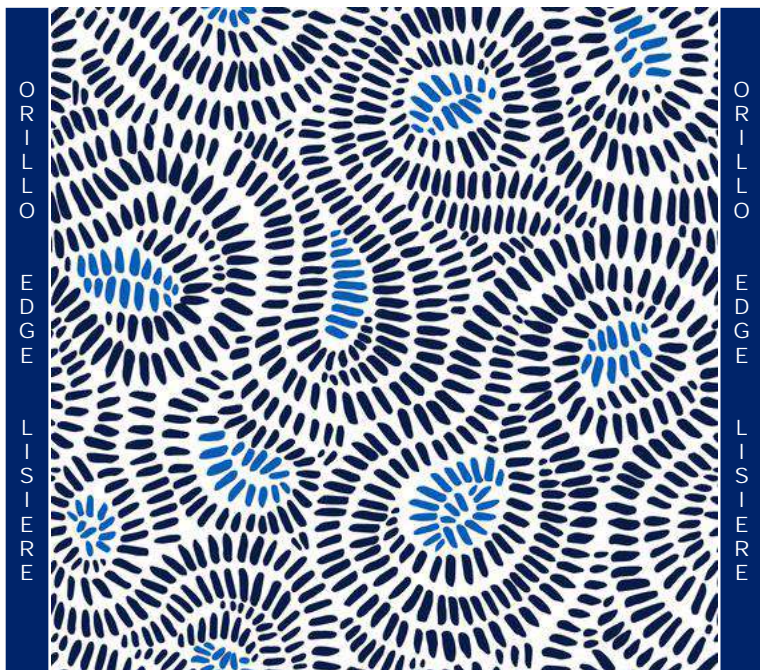

IN&OUT TOUBKAL 08 AntiStain  
Referencia 03402084Z


Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 49  
Repetición del dibujo (ancho): 49  
Repetición para el corte cm.: 49  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup>: 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.40208/4A



03.40208/4Z




03.40208/8B



03.40208/1B

JOVER

DESDE 1965

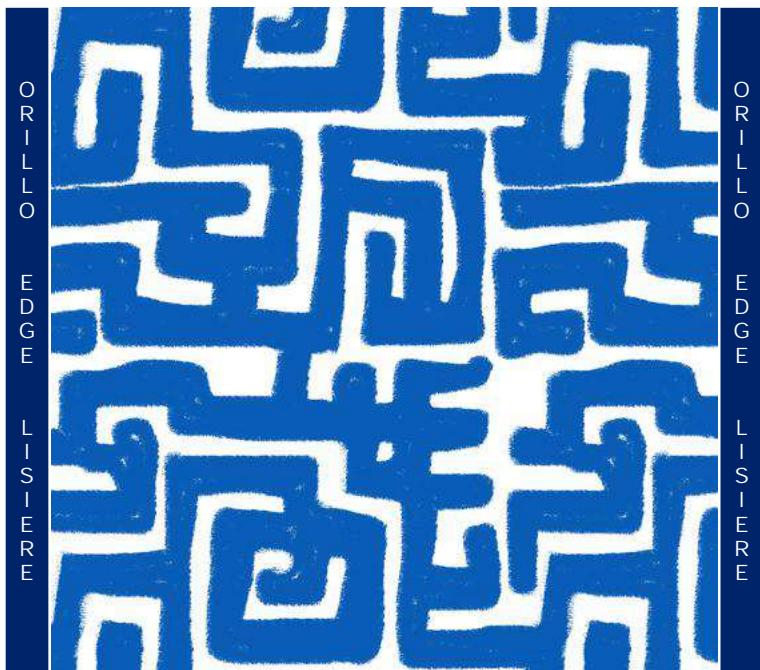

IN&OUT TOUBKAL 09 AntiStain  
Referencia 03402094Z

Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 40  
Repetición del dibujo (ancho): 36  
Repetición para el corte cm.: 40  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup>: 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.40209/10



03.40209/4A



03.40209/4Z



03.40209/06



03.40209/8B



03.40209/1B