



Inspiration moodboards by **JOVER**

Eclectic nomad

MILFORD KILIM SR FR EN 1021



MILFORD KILIM
Disponible próxima temporada otoño 

Composición: 72%PES 20%VI 8%LI

Ancho útil en cm.: 140 cm.

Repetición del dibujo (altura): 1,1

Repetición del dibujo (ancho): 1,1

Repetición para el corte cm.: 1,1

Orientación del dibujo: Urdimbre

Peso gr/m² (+/- 5%): 993

Adecuado para tapicería.

Abrasión 100000 ciclos Martindale.

Solidez a la luz (máx 8): 5/6

Pilling (max 5): 4/5

Limpieza fácil con agua (SR)

Ignífugo EN1021

Encogimiento (urdimbre): -2,00 %

Encogimiento (trama): -0,50 %



USO RECOMENDADO



Próximamente



Próximamente



Próximamente

MILFORD SR FR EN 1021



MILFORD SR FR EN 1021
Referencia 037296130 

Composición: 72%PES 20%VI 8%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,1
Repetición del dibujo (ancho): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 993
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -0,50 %



USO RECOMENDADO



03.72961/10




03.72961/14



03.72961/30

Outdoor collection
in&out KUBA 30 UV

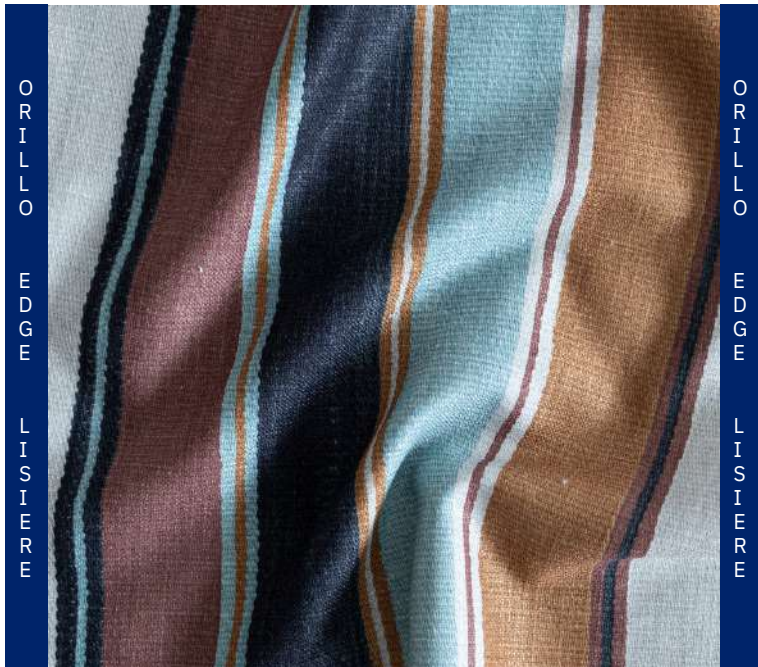


In&out KUBA 30 UV ANTISTAIN
Referencia 03402306A


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 34
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO




03.40230/1B



03.40230/5A



03.40230/6A



03.40230/79

Outdoor collection

in&out KUBA 33 UV



in&out KUBA 33 UV ANTISTAIN
Referencia 03402331A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 11,5
Repetición del dibujo (ancho): 11,5
Repetición para el corte cm.: 11,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %




USO RECOMENDADO



03.40233/17




03.40233/1A



03.40233/1B



03.40233/4A




03.40233/5A



03.40233/6A



03.40233/79



03.40233/8A

Outdoor collection

in&out KUBA 31 UV



in&out KUBA 31 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03402316A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 28
Repetición del dibujo (ancho): 17
Repetición para el corte cm.: 28
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40231/1B



03.40231/5A



03.40231/6A



03.40231/79

Outdoor collection
in&out KUBA 32 UV



in&out KUBA 32 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03402326A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 24
Repetición del dibujo (ancho): 17
Repetición para el corte cm.: 24
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40232/1B



03.40232/5A




03.40232/6A



03.40232/79

Outdoor collection

in&out KUBA 34 UV

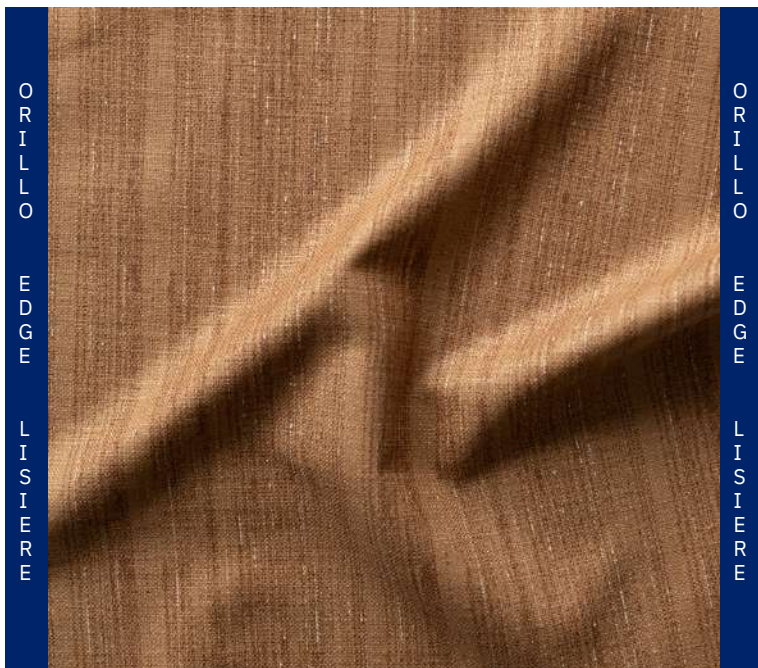

in&out KUBA 34 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03402346A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 386
Adecuado para tapicería.
Abrasión 55000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.40234/17



03.40234/1A



03.40234/1B



03.40234/4A



03.40234/5A



03.40234/6A




03.40234/79



03.40234/8A

Outdoor collection

in&out MONACO UV

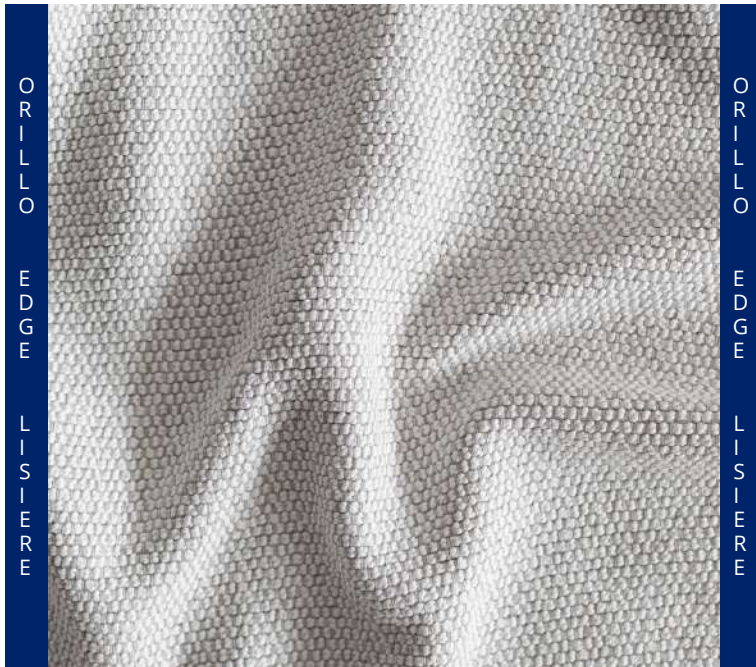

in&out MONACO UV ANTISTAIN
Referencia 037280006

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 1000
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): 0,00 %



USO RECOMENDADO




03.72800/06




03.72800/07



03.72800/14




03.72800/17



03.72800/1C



03.72800/1D



03.72800/21



03.72800/29



03.72800/2B



03.72800/2E



03.72800/2F




03.72800/4B



03.72800/4K



03.72800/51




03.72800/54



03.72800/5B



03.72800/7K



03.72800/8D

Outdoor collection

in&out SIDI 50 UV



in&out SIDI 50 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 03729508B

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 929
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,20 %




USO RECOMENDADO



03.72950/06




03.72950/1B




03.72950/4A



03.72950/8B



03.72950/94



03.72950/98

