



Inspiration moodboards by **JOVER**

Spring Vibes

Outdoor collection

in&out Recycled Gregal Check UV Anti Mancha



IN&OUT RECYCLED GREGAL CHECK
UV ANTI MANCHA

Fabricado con materiales reciclados
Referencia 03726161B



Composición: 100%PES (27%REC)
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 907
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -1,00 %
Encogimiento (trama): -1,00 %



USO RECOMENDADO



03.72616/1B



03.72616/2B



03.72616/4B



03.72616/4K



03.72616/6B




03.72616/8D

Outdoor collection

in&out Recycled Gregal Stripe Mini UV Anti Mancha



IN&OUT RECYCLED GREGAL STRIPE MINI
UV ANTI MANCHA
Fabricado con materiales reciclados 
Referencia 03726141B

Composición: 100%PES (35%REC)
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 643
Adecuado para tapicería.
Abrasión 50000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



USO RECOMENDADO



03.72614/1B




03.72614/2B



03.72614/4B



03.72614/4K




03.72614/6B



03.72614/8D

Outdoor collection

in&out Acqua 02 UV Teflon

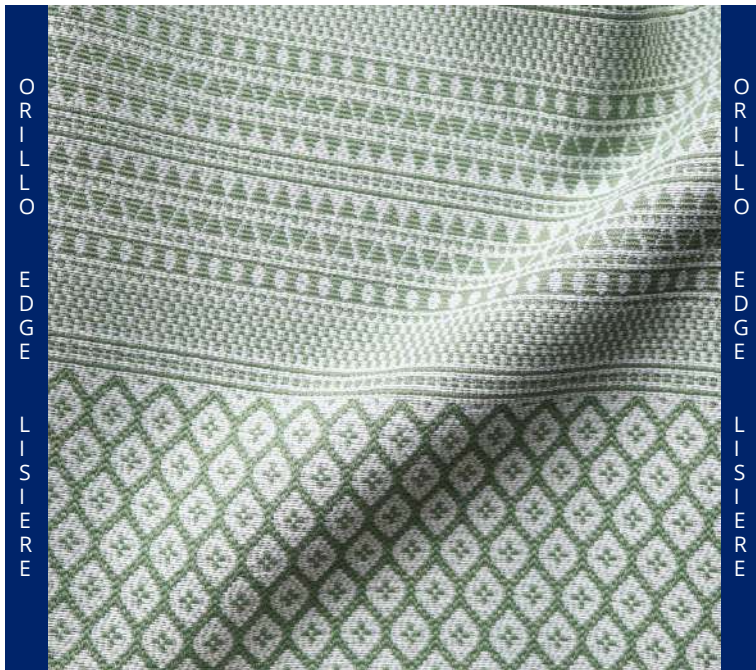

IN&OUT ACQUA 02 UV TEFLON
Referencia 03727021A


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 42
Repetición del dibujo (trama): 2
Repetición para el corte cm.: 42
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 600
Adecuado para tapicería.
Abrasión 85000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,10 %




USO RECOMENDADO




03.72702/2B



03.72702/54



03.72702/4K




03.72702/51



03.72702/7K




03.72702/21




03.72702/8D




03.72702/5B



03.72702/5H



03.72702/1A



03.72702/98

Outdoor collection

in&out Acqua 06 UV Teflon



IN&OUT ACQUA 06 UV TEFLON
Referencia 03727061A

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 21
Repetición del dibujo (trama): 22
Repetición para el corte cm.: 21
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 600
Adecuado para tapicería.
Abrasión 85000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



USO RECOMENDADO




03.72706/2B



03.72706/54



03.72706/4K



03.72706/51



03.72706/7K



03.72706/21



03.72706/8D




03.72706/5B



03.72706/5H




03.72706/1A



03.72706/98

Outdoor collection

in&out Nasim 17 UV Teflon

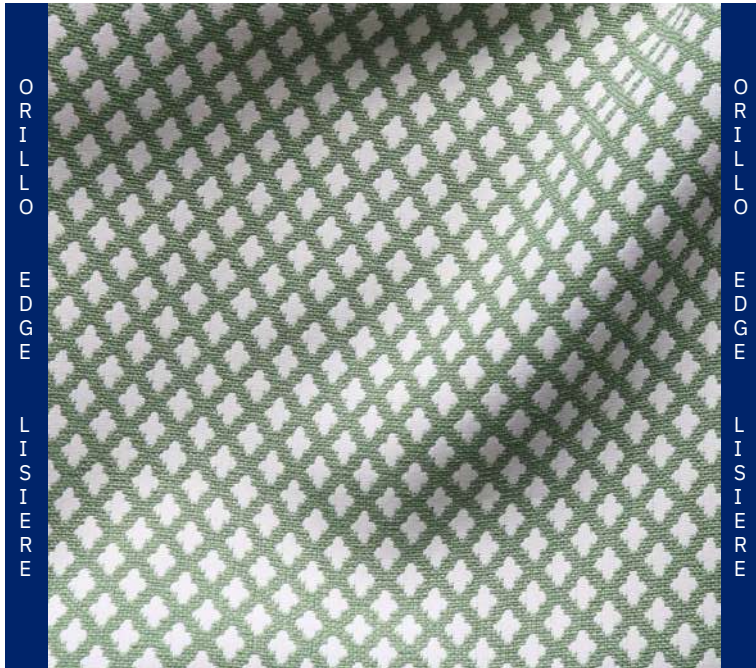


IN&OUT NASIM 17 UV TEFLON
Referencia 03727171C


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 2
Repetición del dibujo (trama): 2
Repetición para el corte cm.: 2
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %




USO RECOMENDADO



03.72717/2A




03.72717/4J




03.72717/7B



03.72717/8B




03.72717/5H



03.72717/1C

Outdoor collection

in&out Acqua 06 UV Teflon

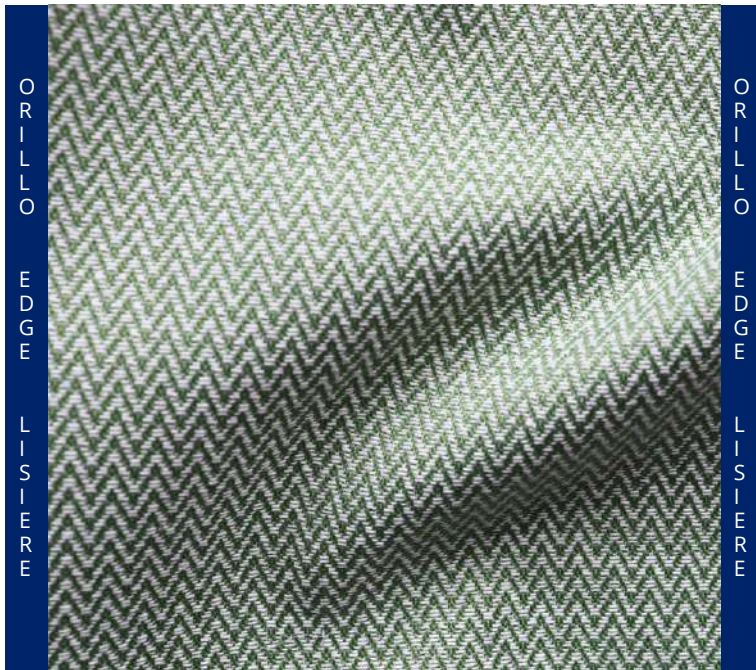


IN&OUT ACQUA 04 UV ANTIMANCHA HS
Referencia 73727041A

Composición: 55%PES 45%CO
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,1
Repetición del dibujo (ancho): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 35000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -1,50 %
Encogimiento (trama): -2,50 %



USO RECOMENDADO



73.72704/2B



73.72704/54



73.72704/4K



73.72704/7K



73.72704/21



73.72704/8D



73.72704/5B




73.72704/5H




73.72704/1A



73.72704/51



73.72704/98

100% Lino 

OTAWA LINO



OTAWA LINO
Referencia 033132107

Composición: 100%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre):
1 Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 471
Adecuado para tapicería.
Abrasión 20000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 4/5
Pilling (max 5): 5



USO RECOMENDADO



MADRAS 66 SR FR EN 2021




MADRAS 66 SR FR EN 1021
Referencia 037296630



Composición: 56%PES 31%VI 13%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 643
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)



USO RECOMENDADO



03.72966/06




03.72966/30

MADRAS 73 SR FR EN 2021




MADRAS 73 SR FR EN 1021 
Referencia 037297330

Composición: 68%PES 22%VI 10%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 879
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.72973/30

MADRAS 77 SR FR EN 2021



MADRAS 77 SR FR EN1021
Referencia 037297706



Composición: 60%PES 28%VI 12%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 707
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.72977/06

DAVOS BOUTI



DAVOS BOUTI
Referencia 171756929

Composición: 51%PES 49%CO
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre):
1,1 Repetición del dibujo (trama):
1,1 Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 454
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -1,00 %
Encogimiento (trama): -1,60 %



USO RECOMENDADO



