




Inspiration moodboards by Jover

Under the Tree


CESARA BIG CHECK SR

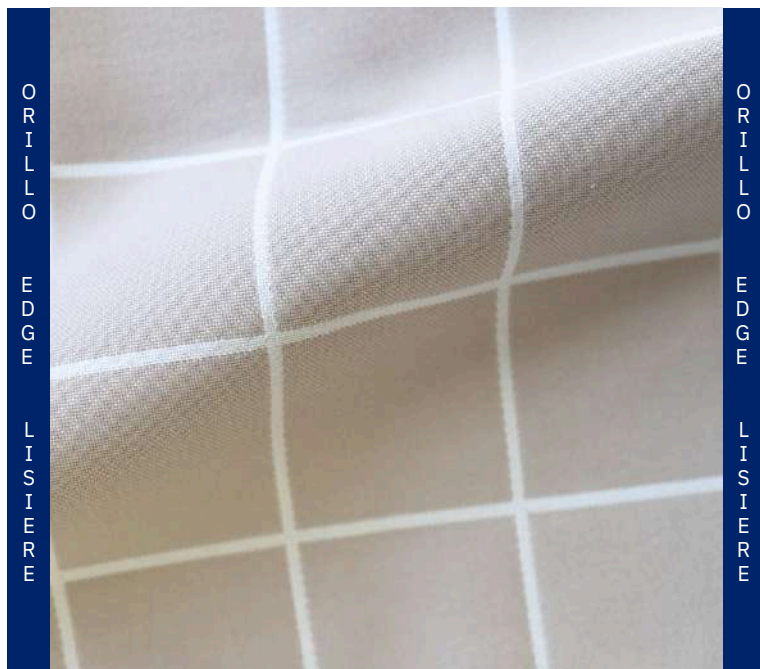

CESARA BIG CHECK SR
Referencia 037411412
Composición: 52%CO 48%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 10
Repetición del dibujo (trama): 7,5
Repetición para el corte cm.: 10
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 493
Adecuado para tapicería.
Abrasión 45000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -2,50 %
Encogimiento (trama): -2,30 %



USO RECOMENDADO



03.74114/06



03.74114/34



03.74114/12


CESARA CHECK SR




CESARA CHECK SR
Referencia 037411012
Composición: 52%CO 48%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 2,5
Repetición del dibujo (trama): 2
Repetición para el corte cm.: 2,5
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 493
Adecuado para tapicería.
Abrasión 45000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Encogimiento (urdimbre): -2,50 %
Encogimiento (trama): -2,30 %



USO RECOMENDADO




03.74110/06



03.74110/34



03.74110/12



03.74110/83

DAVOS BOUTI



DAVOS BOUTI
Referencia 171756931

Composición: 51%PES 49%CO
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 454
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -1,00 %
Encogimiento (trama): -1,60 %




USO RECOMENDADO



MILFORD 91 SR FR EN 1021



MILFORD 91 SR FR EN1021 
Referencia 037299108

Composición: 72%PES 20%VI 8%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre Peso
gr/m² (+/- 5%): 993
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -0,50 %




USO RECOMENDADO



MILFORD SR FR EN 1021



MILFORD SR FR EN 1021
Referencia 037296130 

Composición: 72%PES 20%VI 8%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,1
Repetición del dibujo (ancho): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 993
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -0,50 %




USO RECOMENDADO




03.72961/10



03.72961/14




03.72961/30



03.72961/98

Outdoor collection

IN&OUT MONACO UV ANTI-STAIN

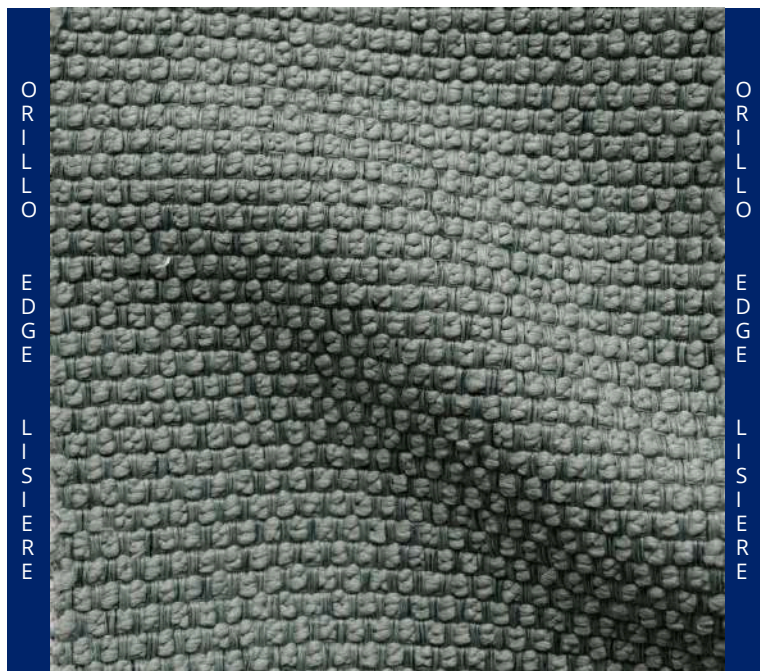


in&out MONACO UV ANTISTAIN
Referencia 03728001D


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): liso
Repetición del dibujo (ancho): 0
Repetición para el corte cm.: liso
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 1000
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 4/5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): 0,00 %




USO RECOMENDADO




03.72800/06




03.72800/07




03.72800/14




03.72800/17



03.72800/1C



03.72800/1D



03.72800/21



03.72800/29



03.72800/2B



03.72800/2E



03.72800/2F




03.72800/4B



03.72800/4K



03.72800/51



03.72800/54



03.72800/5B



03.72800/7K




03.72800/8D

Outdoor collection

IN&OUT ATLAS PLAIN

UV ANTI-STAIN

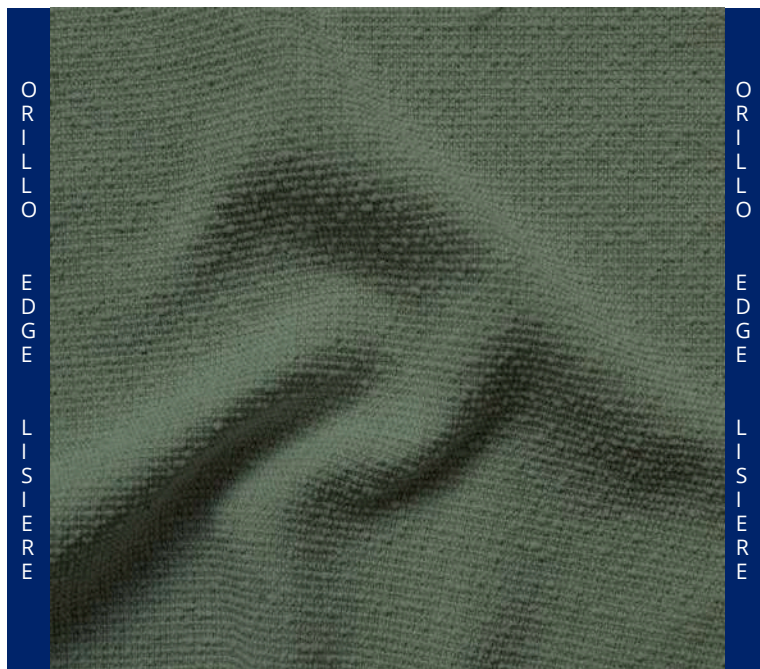

in&out ATLAS PLAIN UV TEFLON
Referencia 03110541D

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 596
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Ignífugo disponible bajo pedido
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %
Encogimiento (trama): -0,20 %



USO RECOMENDADO



VINTAGE COIMBRA 16




VINTAGE COIMBRA 16
Referencia 01107161A

Composición: 60%PES 40%LI
Ancho útil en cm.: 300 cm.
Repetición del dibujo (altura): 10
Repetición del dibujo (ancho): 10
Repetición para el corte cm.: 10
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 264
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -1,50
% Encogimiento (trama): -1,50 %



USO RECOMENDADO

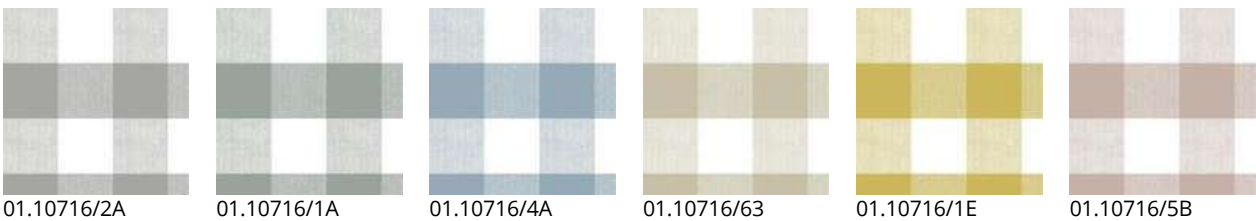

MADRAS 73 SR FR EN 2021




MADRAS 73 SR FR EN 1021
Referencia 037297330



Composición: 68%PES 22%VI 10%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 879
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



MADRAS 66 SR FR EN 2021




MADRAS 66 SR FR EN 1021
Referencia 037296630



Composición: 56%PES 31%VI 13%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 643
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Limpieza fácil con agua (SR)



USO RECOMENDADO




03.72966/06



03.72966/30


TEXEL ANTIMANCHA/ANTISTAIN

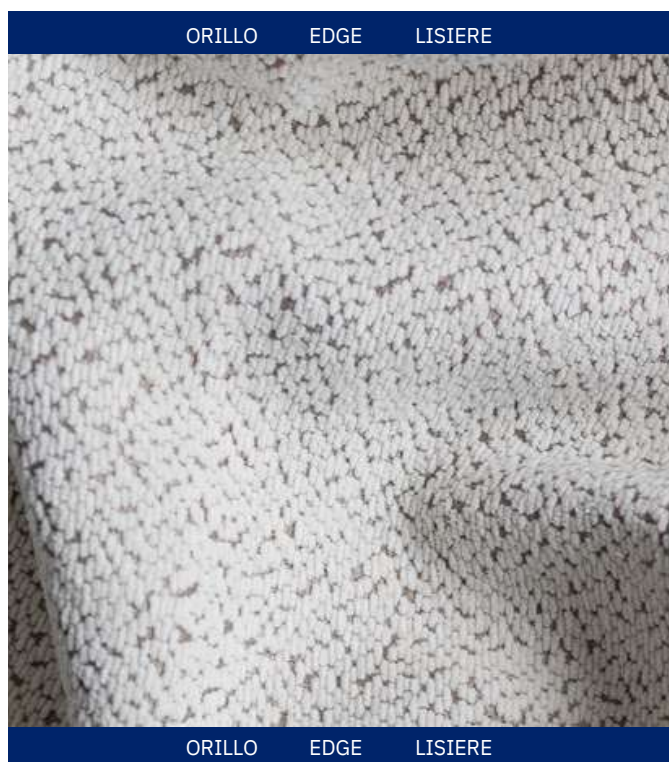


TEXEL ANTIMANCHA/ANTISTAIN
Referencia 601592713
Composición: 61%CO 39%PES
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 505
Adecuado para tapicería.
Abrasión 50000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 4
Antimancha y repelente al agua
Encogimiento (urdimbre): -1,00 %
Encogimiento (trama): -3,50 %




USO RECOMENDADO




60.15927/03



60.15927/12



60.15927/13



60.15927/07

