

Inspiration moodboards by \mathbf{JOVER}

Back to Black

MILFORD KILIM SR FR EN 1021



MILFORD KILIM Referencia 037299079

Composición: 72%PES 20%VI 8%LI Ancho útil en cm.: 140 cm. Repetición del dibujo (altura): 1,1 Repetición del dibujo (ancho): 1,1 Repetición para el corte cm.: 1,1 Orientación del dibujo: Urdimbre Peso gr/m² (+/- 5%): 993 Adecuado para tapicería. Abrasión 100000 ciclos Martindale. Solidez a la luz (máx 8): 5/6 Pilling (max 5): 4/5 Limpieza fácil con agua (SR) Ignífugo EN1021 Encogimiento (urdimbre): -2,00 % Encogimiento (trama): -0,50 %





















03.72990/1B



03.72990/79



03.72990/5A



03.72990/6A



MILFORD SR FR EN 1021



MILFORD SR FR EN 1021 Referencia 037296198



Composición: 72%PES 20%VI 8%LI Ancho útil en cm.: 140 cm. Repetición del dibujo (altura): 1,1 Repetición del dibujo (ancho): 1,1 Repetición para el corte cm.: 1,1 Orientación del dibujo: Urdimbre Peso gr/m² (+/- 5%): 993 Adecuado para tapicería. Adecuado para tapiceria.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -0,50 %






























MARLENE SR FR EN 1021

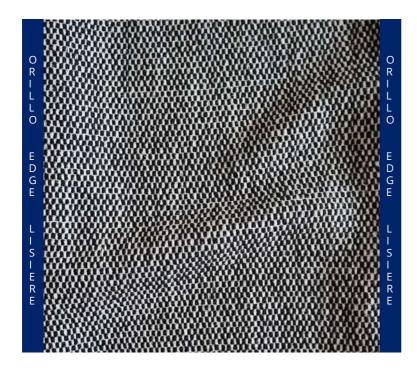

MARLENE SR FR EN1021 Referencia 037296098



Composición: 69%PES 22%VI 9%LI Ancho útil en cm.: 140 cm. Repetición del dibujo (urdimbre): liso Repetición del dibujo (trama): 0 Repetición para el corte cm.: liso Orientación del dibujo: Urdimbre Peso gr/m² (+/- 5%): 1043 Adecuado para tapicería. Abrasión 75000 ciclos Martindale. Solidez a la luz (máx 8): 5/6 Pilling (max 5): 4 Limpieza fácil con agua (SR) Ignífugo EN1021 Encogimiento (urdimbre): -2,00 % Encogimiento (trama): -0,50 %



















03.72960/14



03.72960/30



03.72960/98



VINTAGE STRIPE 35



VINTAGE STRIPE 35 Referencia 011073507

Composición: 60%PES 40%LI Ancho útil en cm.: 300 cm. Repetición del dibujo (altura): 1 Repetición del dibujo (ancho): 5 Repetición para el corte cm.: 5 Orientación del dibujo: Trama Peso gr/m² (+/- 5%): 390 Solidez a la luz (máx 8): 5 Pilling (max 5): 3 Encogimiento (urdimbre): -0,60

% Encogimiento (trama): -3,50 %

















01.10735/07

01.10735/30



FREMONT PLAIN 22 SR



FREMONT PLAIN 22 SR Referencia 031102282

Composición: 70%PES 30%CO Ancho útil en cm.: 140 cm. Repetición del dibujo (urdimbre): 1 Repetición del dibujo (trama): 1 Repetición para el corte cm.: 1 Orientación del dibujo: Urdimbre Peso gr/m² (+/- 5%): 427 Adecuado para tapicería. Abrasión 50000 ciclos Martindale. Solidez a la luz (máx 8): 5/6 Pilling (max 5): 4 Limpieza fácil con agua (SR) Encogimiento (urdimbre): -0,60 % Encogimiento (trama): -2,80 %



03.11022/14

03.11022/44






03.11022/1A



FREMONT TWILL 53 SR

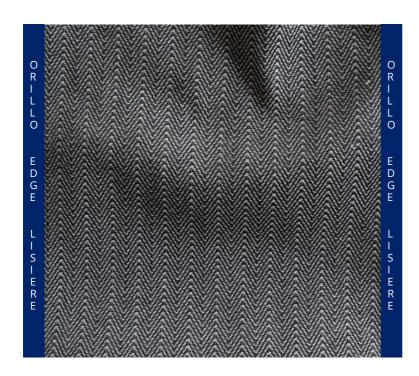

FREMONT TWILL 53 SR Referencia 037285382

Composición: 58%PES 42%CO Ancho útil en cm.: 140 cm. Repetición del dibujo (urdimbre): 0,5 Repetición del dibujo (trama): 2 Repetición para el corte cm.: 0,5 Orientación del dibujo: Urdimbre Peso gr/m² (+/- 5%): 571 Adecuado para tapicería. Abrasión 45000 ciclos Martindale. Solidez a la luz (máx 8): 6 Pilling (max 5): 4 Limpieza fácil con agua (SR) Encogimiento (urdimbre): -1,50 % Encogimiento (trama): -3,00 %

































