



Inspiration moodboards by **JOVER**

Blackout Forest

100% Blackout fabric

OPACO JAVEA SOFT FR THERMAL & ACOUSTIC 290



OPACO JAVEA SOFT FR THERMAL & ACOUSTIC 290 
Referencia 206532237
Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC
Ancho útil en cm.: 290 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 407
Solidez a la luz (máx 8): 4/5
Pilling (max 5): 4
Ignífugo Clase 1 EN13773
Coeficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,52 a 1
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



INTENDED USE




20.65322/10



20.65322/13



20.65322/14



20.65322/23



20.65322/28



20.65322/31



20.65322/32



20.65322/37



20.65322/47



20.65322/59



20.65322/67



20.65322/70



20.65322/82



20.65322/84



20.65322/90




20.65322/92


100% Blackout fabric

OPACO JAVEA FR

TEXTURE THERMAL & ACOUSTIC

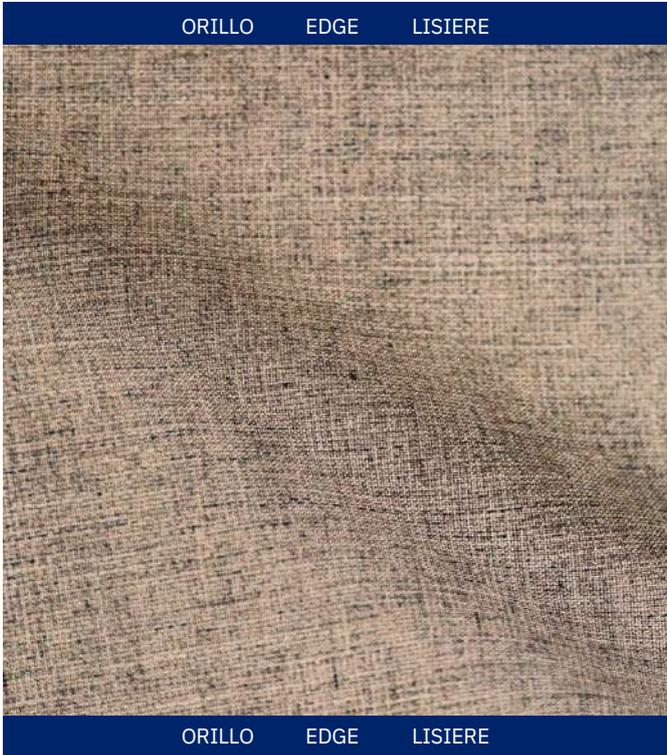

OPACO JAVEA FR TEXTURE THERMAL & ACOUSTIC 
Referencia 206532437
Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC
Ancho útil en cm.: 290 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 407
Solidez a la luz (máx 8): 4/5
Pilling (max 5): 4
Ignífugo Clase 1 EN13773
Coeficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,52 a 1
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



INTENDED USE



20.65324/10



20.65324/13



20.65324/14



20.65324/32



20.65324/37



20.65324/47




20.65324/82



20.65324/92

100% Blackout fabric

OPACO MORAIRA LIVIA SOFT FR THERMAL & ACOUSTIC

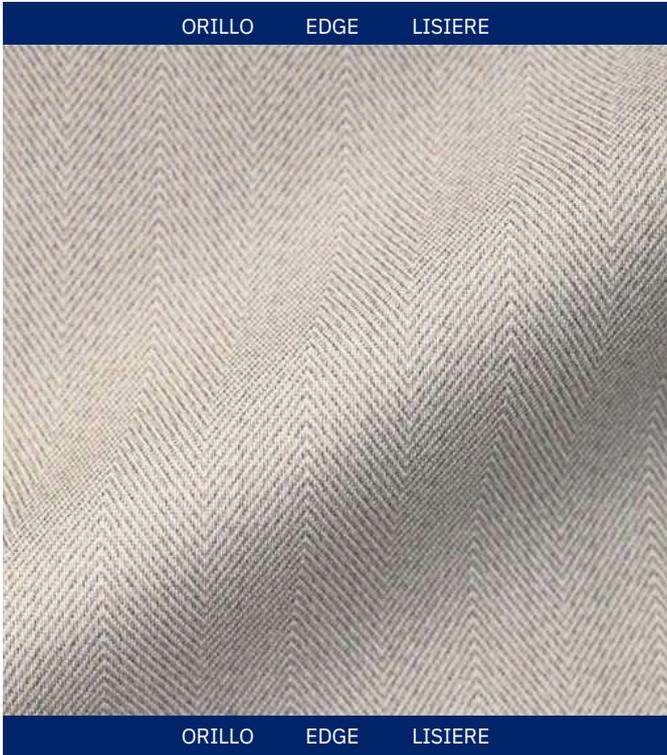

OPACO MORAIRA LIVIA SOFT FR



THERMAL & ACOUSTIC

Referencia 206534406

Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC

Ancho útil en cm.: 290 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Trama

Peso gr/m² (+/- 5%): 383

Solidez a la luz (máx 8): 5/6

Pilling (max 5): 4

Ignífugo Clase 1 EN13773

Coefficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,52 a 1

Encogimiento (urdimbre): -0,20 %

Encogimiento (trama): -0,10 %



INTENDED USE



20.65344/06



20.65344/14



20.65344/59



20.65344/13

100% Blackout fabric

OPACO MORAIRA FR THERMAL & ACOUSTIC 290



OPACO MORAIRA FR THERMAL & ACOUSTIC 290 
Referencia 206534293
Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC
Ancho útil en cm.: 290 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 383
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4 Ignífugo
Clase 1 EN13773
Coeficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,52 a 1
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %
Encogimiento (trama): -0,10 %




INTENDED USE



100% Blackout fabric

OPACO MANHATTAN FR

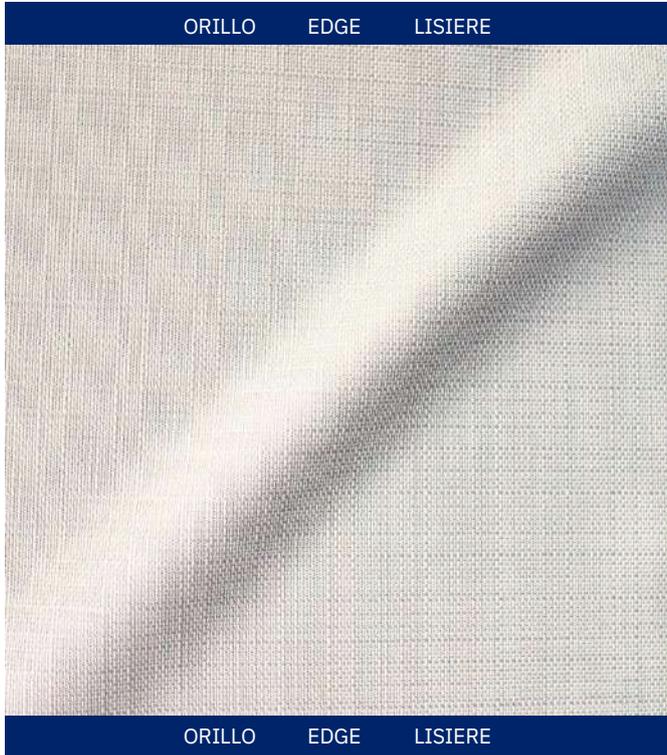

OPACO MANHATTAN FR

Referencia 016519307



Composición: 100% PES. COATING 100% ACRYLIC

Ancho útil en cm.: 280 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Trama

Peso gr/m² (+/- 5%): 388

Solidez a la luz (máx 8): 5

Pilling (max 5): 5

Ignífugo Clase 1 EN13773

Coefficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,65 a 1

Encogimiento (urdimbre): -0,30 %

Encogimiento (trama): -0,30 %



INTENDED USE



100% Blackout fabric

OPACO NEPAL FR

LAVABLE



OPACO NEPAL FR LAVABLE 
Referencia 206504059
Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 388
Solidez a la luz (máx 8): 5
Pilling (max 5): 5
Ignífugo Clase 1 EN13773
Coeficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,65 a 1
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



INTENDED USE




20.65040/06



20.65040/14



20.65040/59



20.65040/79




20.65040/90



20.65040/13

100% Blackout fabric

OPACO NANTUNG FR LAVABLE

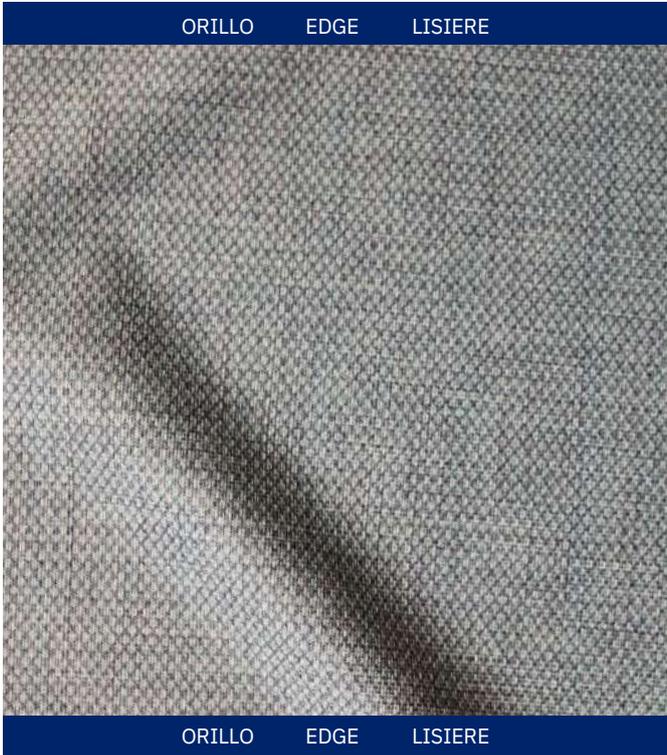

OPACO NANTUNG FR LAVABLE 

Referencia 206504159

Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC

Ancho útil en cm.: 280 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Trama

Peso gr/m² (+/- 5%): 388

Solidez a la luz (máx 8): 5

Pilling (max 5): 5

Ignífugo Clase 1 EN13773

Coefficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,65 a 1

Encogimiento (urdimbre): -0,30 %

Encogimiento (trama): -0,30 %



INTENDED USE



20.65041/06



20.65041/14



20.65041/59



20.65041/79



20.65041/90



20.65041/13

100% Blackout fabric

OPACO LORCA FR LAVABLE



OPACO LORCA FR LAVABLE

Referencia 20650559



Composición: 100%PES. COATING 100% ACRYLIC

Ancho útil en cm.: 280 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Trama

Peso gr/m² (+/- 5%): 314

Solidez a la luz (máx 8): 5

Pilling (max 5): 5

Ignífugo Clase 1 EN13773

Ignífugo Clase 1 Italia UNI9177

Coefficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,65 a 1

Encogimiento (urdimbre): -0,30 %

Encogimiento (trama): -0,30 %



INTENDED USE



20.65055/06



20.65055/14



20.65055/59



20.65055/79




20.65055/90



20.65055/13

100% Blackout fabric

OPACO LORI FR LAVABLE

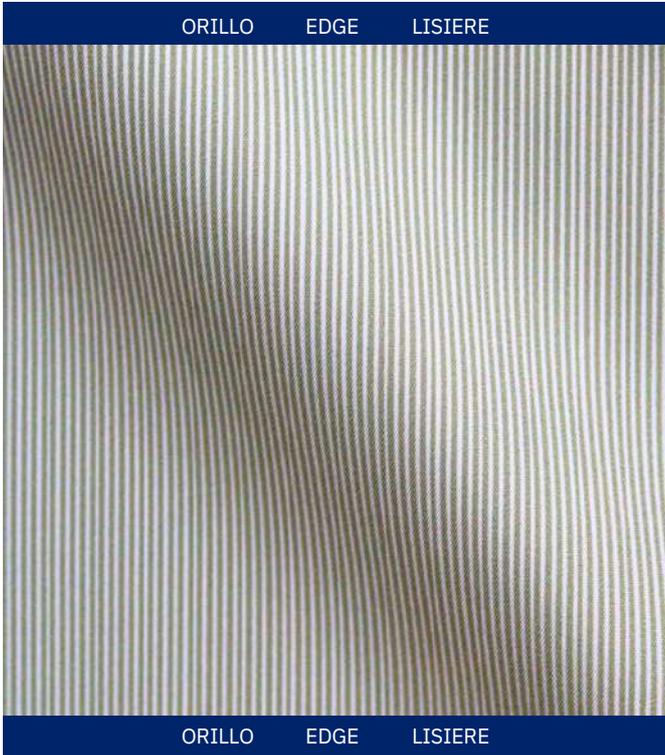

OPACO LORI FR LAVABLE



Referencia 206505659

Composición: 100% PES. COATING 100% ACRYLIC

Ancho útil en cm.: 280 cm.

Repetición del dibujo (urdimbre): 1

Repetición del dibujo (trama): 1

Repetición para el corte cm.: 1

Orientación del dibujo: Trama

Peso gr/m² (+/- 5%): 314

Solidez a la luz (máx 8): 5

Pilling (max 5): 5

Ignífugo Clase 1 EN13773

Ignífugo Clase 1 Italia UNI9177

Coefficiente absorción acústica alfa (máx 1,00): 0,65 a 1

Encogimiento (urdimbre): -0,30 %

Encogimiento (trama): -0,30 %



INTENDED USE



20.65056/06



20.65056/14



20.65056/59



20.65056/79



20.65056/90



20.65056/13

